exal

hand build quality rims

individual

innovative

smart

exal

hand build quality rims

XR1 „Race“

Aluminium Hohlkammerfelge
ohne Ösen

13,4 mm – 622

Gewicht: ca. 485 gr

Bereifung: 18 – 28 mm

Einsatzbereich: Race, Road

XR2 „Race“

Aluminium Hohlkammerfelge
doppel Ösen

13,5 mm – 622

Gewicht: ca. 495 gr

Bereifung: 18 – 28 mm

Einsatzbereich: Race, Road

XR3 „Race“

Aluminium Hohlkammerfelge
Einfach Ösen

13 mm – 622

Gewicht: ca. 495 gr

Bereifung: 18 – 28 mm

Einsatzbereich: Race, Road

LX17

Aluminium Hohlkammerfelge
doppel geöst

17 mm – 559 / 584 / 622

Gewicht: ca. 575 gr (28“)

Bereifung: 25 – 54 mm

Einsatzbereich: Fitness, Sport

SL19 „leichte robuste“

Aluminium Hohlkammerfelge
einfach geöst oder doppel geöst

19 mm – 559 / 584 / 622

Gewicht: ca. 445 gr (26“, einfach Öse)

Bereifung: 28 – 62 mm

Einsatzbereich: Fitness, Sport, Trekking

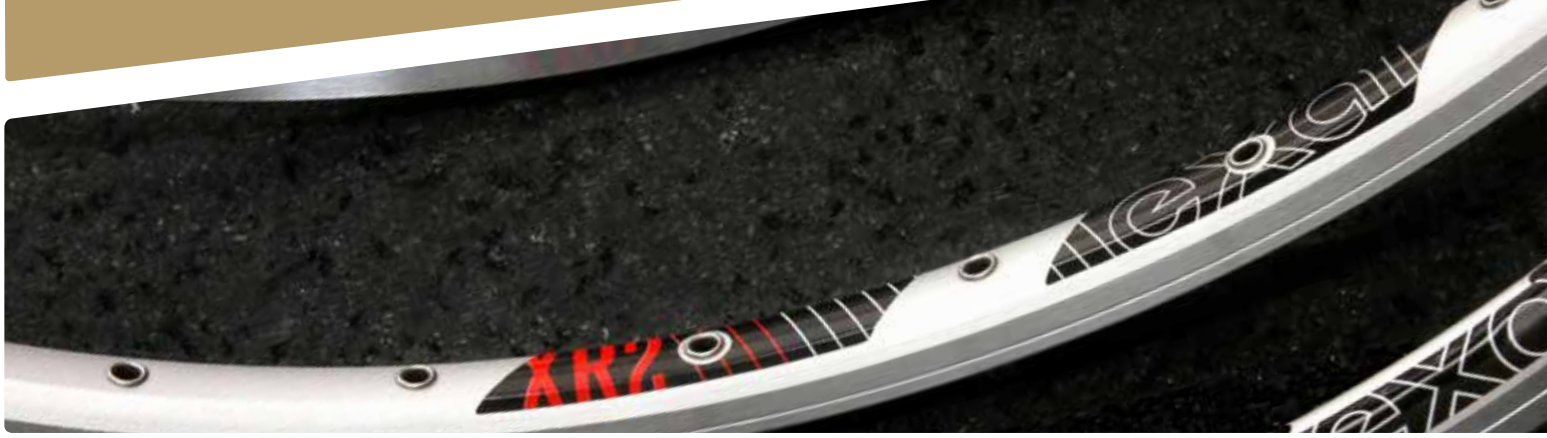

MX19

Aluminium Hohlkammerfelge
einfach geöst oder doppel geöst

19 mm – 559 / 622

Gewicht: ca. 535 gr (26", einfach Öse)

Bereifung: 28 – 62 mm

Einsatzbereich: Trekking, MTB, City

ZX19

Aluminium Hohlkammerfelge
einfach geöst oder doppel geöst

19 mm – 559 / 622

Gewicht: ca. 550 gr (26", einfach Öse)

Bereifung: 28 – 62 mm

Einsatzbereich: Trekking, MTB, City

SP19 „die Robuste"

Aluminium Hohlkammerfelge
doppel geöst

19 mm – 559 / 622

Gewicht: ca. 630 gr (26", einfach Öse)

Bereifung: 28 – 62 mm

Einsatzbereich: Trekking, MTB, City, Tandem

AX19

Aluminium Hohlkammerfelge
einfach geöst oder doppel geöst

19 mm – 559 / 622

Gewicht: ca. 535 gr (26". einfach Öse)

Bereifung: 28 – 62 mm

Einsatzbereich: Trekking, MTB, City

XX19 „super stabil"

Aluminium Hohlkammerfelge
einfach geöst

19 mm – 559 / 622

Gewicht: ca. 615 gr (26", einfach Öse)

Bereifung: 28 – 62 mm

Einsatzbereich: Trekking, MTB, City

TX19

Aluminium Hohlkammerfelge ohne Ösen
19 mm – 559 / 622
Gewicht: ca. 510 gr (26“)
Bereifung: 28 – 62 mm
Einsatzbereich: Trekking, MTB, City

XP19 „der Klassiker“

Aluminium Hohlkammerfelge ohne Ösen
19 mm – 559 / 622
Gewicht: ca. 560 gr (26“)
Bereifung: 28 – 62 mm
Einsatzbereich: Trekking, MTB, City

ML21 „Transport and more“

Aluminium Hohlkammerfelge einfach geöst oder doppel geöst
21 mm – 559 / 622
Gewicht: ca. 555 gr (26“, einfach Öse)
Bereifung: 35 – 62 mm
Einsatzbereich: Trekking, MTB, City

XL25 „für jedes Gelände“

Aluminium Hohlkammerfelge einfach geöst oder doppel geöst
25 mm – 559 / 622
Gewicht: ca. 665 gr (26“, einfach Öse)
Bereifung: 44 – 62 mm
Einsatzbereich: Trekking, MTB, City

EL19

Aluminium Hohlkammerfelge ohne Ösen
19 mm – 559 / 622
Gewicht: ca. 560 gr (26“)
Bereifung: 28 – 62 mm
Einsatzbereich: E-Bike

DC19

Aluminium Hohlkammerfelge
„only Disk“ einfach geöst

19 mm – 559 / 584 / 622

Gewicht: ca. 530 gr (26“)

Bereifung: 28 – 62 mm

Einsatzbereich: Trekking, MTB

BE21

Aluminium Hohlkammerfelge
„only Disk“ einfach geöst

21 mm – 559 / 584 / 622

Gewicht: ca. 470 gr (26“)

Bereifung: 35 – 62 mm

Einsatzbereich: Trekking, MTB

BE25



Aluminium Hohlkammerfelge
„only Disk“ einfach geöst

25 mm – 559 / 584 / 622

Gewicht: ca. 490 gr (26“)

Bereifung: 44 – 62 mm „Tubeless Ready“

Einsatzbereich: Trekking, MTB

exal

hand build quality rims

hand build quality rims

Exal Europa GmbH

Verwaltung und Vertrieb

Niesiger Straße 115
36039 Fulda

Postfach 1747
36007 Fulda

Tel. 06 61 / 95 95 33
Fax. 06 61 / 59 62 1

E-Mail: office@exal.eu
www.exal.eu

Felgenproduktion

Falkenauer Str. 1
09569 Oederan

Tel. 03 72 92 / 47 47
Fax. 03 72 92 / 63 99 1

E-Mail: office@exal.eu
www.buechel-online.com

Exal – Büchel BVBA

Produktion und Vertrieb

Ondernemersstraat 3
B-2500 Lier

Tel. +32(0)3 312 59 24
Fax. +32(0)3 309 90 15

E-Mail: uwe.klee@exal.eu
www.exal.eu