

## Bedienungsanleitung LED-Fahrradrücklicht Flat LED

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Gerätes und enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Montage und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Gerätes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät wie beschrieben und in den angegebenen Einsatzbereichen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie diese bei der Weitergabe des Gerätes bitte mit.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist vorgesehen zum Einsatz an Fahrrädern und dient als Schlussleuchte (Rücklicht). Als zusätzliche Funktion ist ein Verzögerungslicht (Bremsanzeigefunktion) integriert. Das Gerät ist zur Montage an der Sattelstütze gedacht. Dieses Rücklicht ist entsprechend derzeit gültiger STVZO als alleinige Beleuchtung an allen Fahrrädern zugelassen. Das Gerät ist zur Verwendung im Außenbereich bestimmt.

### Sicherheitshinweise

#### WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial, denn es besteht Erstickungsgefahr durch das Verschlucken von Verpackungsteilen. Halten Sie das Gerät stets von Kindern fern. Das Gerät ist kein Spielzeug! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzererwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.

### Sicherheitshinweise

- Nicht in das Rücklicht blicken.
- Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittlebene und parallel zur Fahrbahn liegt.
- Die Lichtverteilung darf nicht verdeckt werden, auch nicht teilweise.
- Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die Kontrollleuchte aktiviert ist.
- Die LED ist nicht austauschbar. Bei Ausfall der LED ist die gesamte Leuchte auszutauschen.

### Sicherheitshinweise Batterien


- Setzen Sie immer alle Batterien in Bezug auf die Polarität (+ und -) richtig ein. Falsch eingesetzte Batterien sind möglicherweise kurzgeschlossen. Dies kann zu einem schnellen Temperaturanstieg führen, was auslaufen, explodieren und Verletzungen verursachen kann.
- Nicht wieder aufladbare Batterien nicht aufladen.
- Batterien nicht schnell entladen.

- Batterien nicht kurzschließen. Wenn die positiven (+) und negativen (-) Anschlüsse einer Batterie in elektrischem Kontakt miteinander sind, wird die Batterie kurzgeschlossen. Dies kann zum Auslaufen, Explosion und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Hersteller oder Typen. Bei einem Batteriewechsel müssen alle Batterien gleichzeitig mit neuen Batterien der gleichen Marke ersetzt werden. Werden Batterien verschiedener Hersteller und Typen oder neue und alte Batterien zusammen verwendet werden, können sie sich aufgrund einer Spannungsdifferenz entladen. Dies kann zu Leckage oder Explosion führen.
- Leere Batterien sollten umgehend aus den Geräten entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn entladene Batterien für eine längere Zeit in dem Gerät gehalten werden, kann das Elektrolyt austreten.
- Erhitzen Sie keine Batterien. Wenn eine Batterie Wärme ausgesetzt wird, kann es zum Auslaufen und Explosion kommen.
- Batterien nicht löten oder schweißen. Die Wärme aus Löt- oder Schweißarbeiten einer Batterie kann interne Kurzschlüsse und möglicherweise einen Brand verursachen.
- Batterien nicht zerlegen. Wird eine Batterie demontiert oder zerlegt, kann der Kontakt mit den Komponenten schädlich sein und zu Verletzungen führen oder möglicherweise einen Brand verursachen.
- Verformen Sie die Batterien nicht. Batterien dürfen nicht gequetscht, durchstochen oder anderweitig verstümmelt werden.
- Werfen Sie keine Batterien ins Feuer.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern, da diese verschluckt werden können. Bei Verschlucken einer Zelle oder einer Batterie, sollte die betroffene Person unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- Kinder dürfen die Batterien nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen ersetzen.
- Modifizieren Sie keine Batterien. Eine Veränderung einer Batterie kann zu einem Kurzschluss und Brand führen.
- Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung und nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen auf.
- Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, wenn es nicht für einen längeren Zeitraum verwendet wird.

### Produktdarstellung

- ① Rücklicht
- ② Ein- / Aus-Schalter
- ③ Batterie-Kontrollleuchte
- ④ Batteriefachdeckel
- ⑤ Rücklichtarretierung
- ⑥ Halter Rücklicht
- ⑦ Gummilasche Halter Rücklicht
- ⑧ Halteschraube Rücklichthalter
- ⑨ Batterie 2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien

### Rücklicht

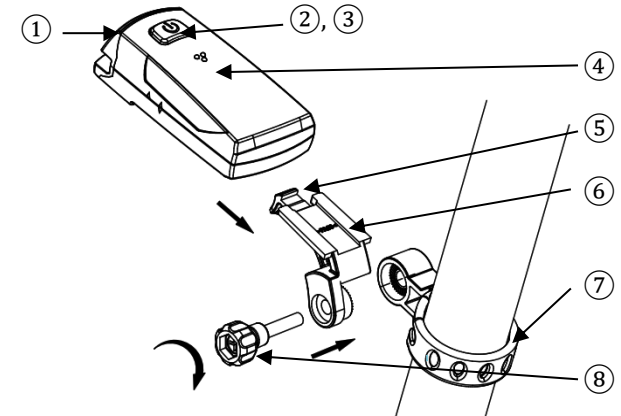

### Montage Rücklicht


Befestigen Sie den Halter ⑥ mithilfe der Gummilasche ⑦ an der Sattelstütze. Haken Sie die Gummilasche ⑦ unter Spannung ein. Lösen Sie die Halteschraube ⑧ des Halters ⑥ und stellen Sie den gewünschten Winkel ein. Anschließend ziehen Sie die Schraube wieder handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Beschädigungen zu vermeiden. Schieben Sie das Rücklicht ① auf den Halter ⑥ bis er hörbar einrastet. Zum Lösen des Rücklichts ① ziehen Sie die Rücklichtarretierung ⑤ nach unten und ziehen das Rücklicht ① ab.

**ACHTUNG!** Das Rücklicht ① muss so angebaut und eingestellt werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittlebene und parallel zur Fahrbahn liegt.

### Bedienung Rücklicht

Schalten Sie das Rücklicht ① durch einmaliges Drücken des Schalters ② ein. Durch nochmaliges Drücken des Schalters ② schalten Sie das Rücklicht ① aus.


### Einstellung Rücklicht

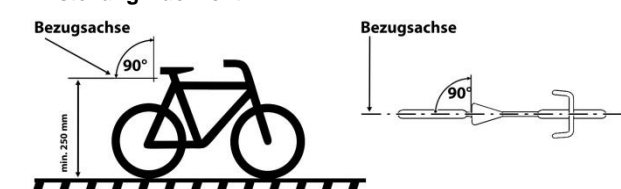

### Achtung!

Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung und Anbauhöhe Ihres Rücklichtes. Das Rücklicht muss in einem Bereich von 250 bis 1200 mm über der Fahrbahn montiert werden. Es muss so angebaut und eingestellt werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittlebene und parallel zur Fahrbahn liegt (siehe Abbildung).

## Batteriewechsel Rücklicht

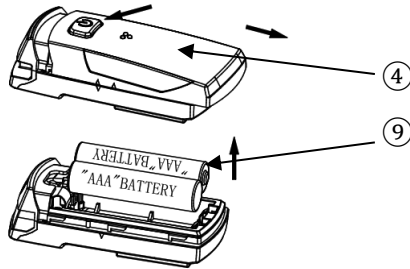

Schieben Sie den Batteriefachdeckel ④ nach hinten ab. Legen Sie die Batterien in das Rücklicht ① ein (2x AAA 1,5 V). Achten Sie dabei auf die korrekte Polung. Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen.

### Reinigung

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Beschädigungen an dem Gerät.

### Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

### Garantiebestimmungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.

Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

### Produkteigenschaften Rücklicht

- Rücklicht mit 1 LED;
- Nennspannung 3 V;
- Leuchtdauer ca. 900 min;
- Inkl. Universalhalter mit Schnellbefestigung;
- 2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien

### SERVICE + LIEFERANT

**Büchel GmbH & Co.**  
**Fahrzeugteilefabrik KG**  
**Niesiger Straße 115**  
**36039 Fulda**  
**Tel. 0661/9595-0**  
[www.buechel-online.com](http://www.buechel-online.com)  
[info@buechel-online.com](mailto:info@buechel-online.com)

Version: DE-01  
 Stand: 2018-07